

PIPEWAVE

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Aluminium pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)*

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP40 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Garantie: 10 Jahre

Oberflächentemperatur: ca. 80°C bei Raumtemperatur 20°C

Abstrahlwinkel: 360°

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich sowie als Standmodell erhältlich

Montagemodell: Halterungen integriert

Länge Anschlusskabel: ca. 2,90 m EU (GB, CH 1,90 m)

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

Montagemodell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Pipewave 300	300 Watt	ca. 4 kg	ca. 7 kg	Ø 200 x 515 mm	580 x 440 x 450 mm	P0300WHIWEU
Pipewave 600	600 Watt	ca. 7 kg	ca. 11 kg	Ø 200 x 1015 mm	1080 x 440 x 450 mm	P0600WHIWEU
Pipewave 900	900 Watt	ca. 10 kg	ca. 15 kg	Ø 200 x 1515 mm	1580 x 440 x 450 mm	P0900WHIWEU
Pipewave 1200	1200 Watt	ca. 12 kg	ca. 18 kg	Ø 200 x 2015 mm	2080 x 440 x 450 mm	P1200WHIWEU

Standmodell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Pipewave 300	300 Watt	ca. 6 kg	ca. 9 kg	Ø 200 x 540 mm	580 x 440 x 450 mm	P0300WHISEU
Pipewave 600	600 Watt	ca. 10 kg	ca. 14 kg	Ø 200 x 1040 mm	1080 x 440 x 450 mm	P0600WHISEU
Pipewave 900	900 Watt	ca. 12 kg	ca. 17 kg	Ø 200 x 1540 mm	1580 x 440 x 450 mm	P0900WHISEU
Pipewave 1200	1200 Watt	ca. 15 kg	ca. 21 kg	Ø 200 x 2040 mm	2080 x 440 x 450 mm	P1200WHISEU


*auch erhältlich in diversen RAL-Farben



Abmessungen:

Standmodell:

Pipewave 300




Pipewave 600



Pipewave 900




Pipewave 1200

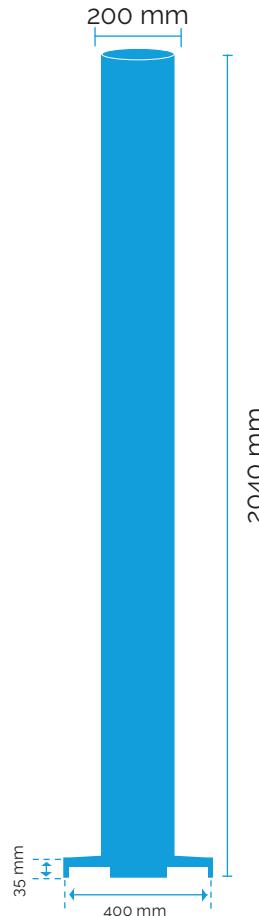

Montagemodell:


Pipewave 300



Pipewave 900



Pipewave 1200

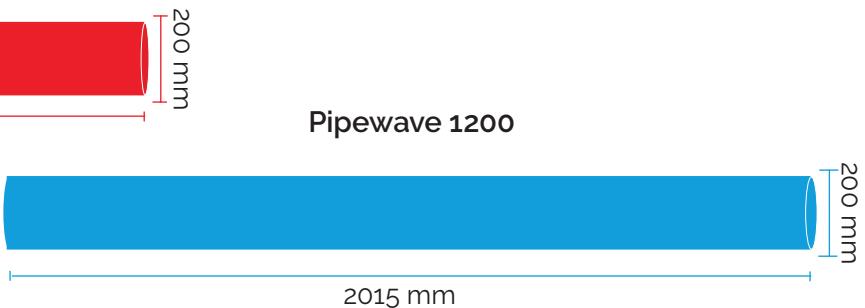

Pipewave 600

